PROIMPEL

Catálogo de Maquinaria

La empresa

Proimpel es una empresa especializada en la distribución de maquinaria industrial de artes gráficas.

Contamos con un equipo de trabajo experimentado y preparado para ofrecerte la mejor solución adaptada a tus necesidades.

Desde la provincia de Valladolid trabajamos para toda la península. Estamos capacitados para convertirnos en tu socio de confianza para hacer crecer tu negocio.

Descubre nuestra oferta en el catálogo o en la web www.proimpel.es

¡Ven a conocernos! ¡te esperamos!

Polígono el Brizo, calle Roble, parcela 111, puerta 2
47162, Aldeamayor de San Martín, Valladolid
669 89 14 30 / 615 53 27 74
comercial@proimpel.es

Rebobinadora-troqueladora RTP-330G

- Rebobinado
- Troquelado
- Rodillo magnético
- Troquelado, laminación y corte en un solo proceso
- Manejo sencillo
- Versatilidad

Desbobinador jumbo externo

Rebobinador doble para cambio rápido

Embragues de polvo magnético

Filtrador de banda incluido

Ejes adaptables al pedido

Características

Velocidad corte / troquelado	120 m/min
Ancho máximo de mesa	330 mm
Diámetro máximo desbobinado	500 mm
Diámetro máximo rebobinado	480 mm
Medidas (m)	1.9x1.15x1.8
Peso (kg)	1300

Troqueladora WQM-330G

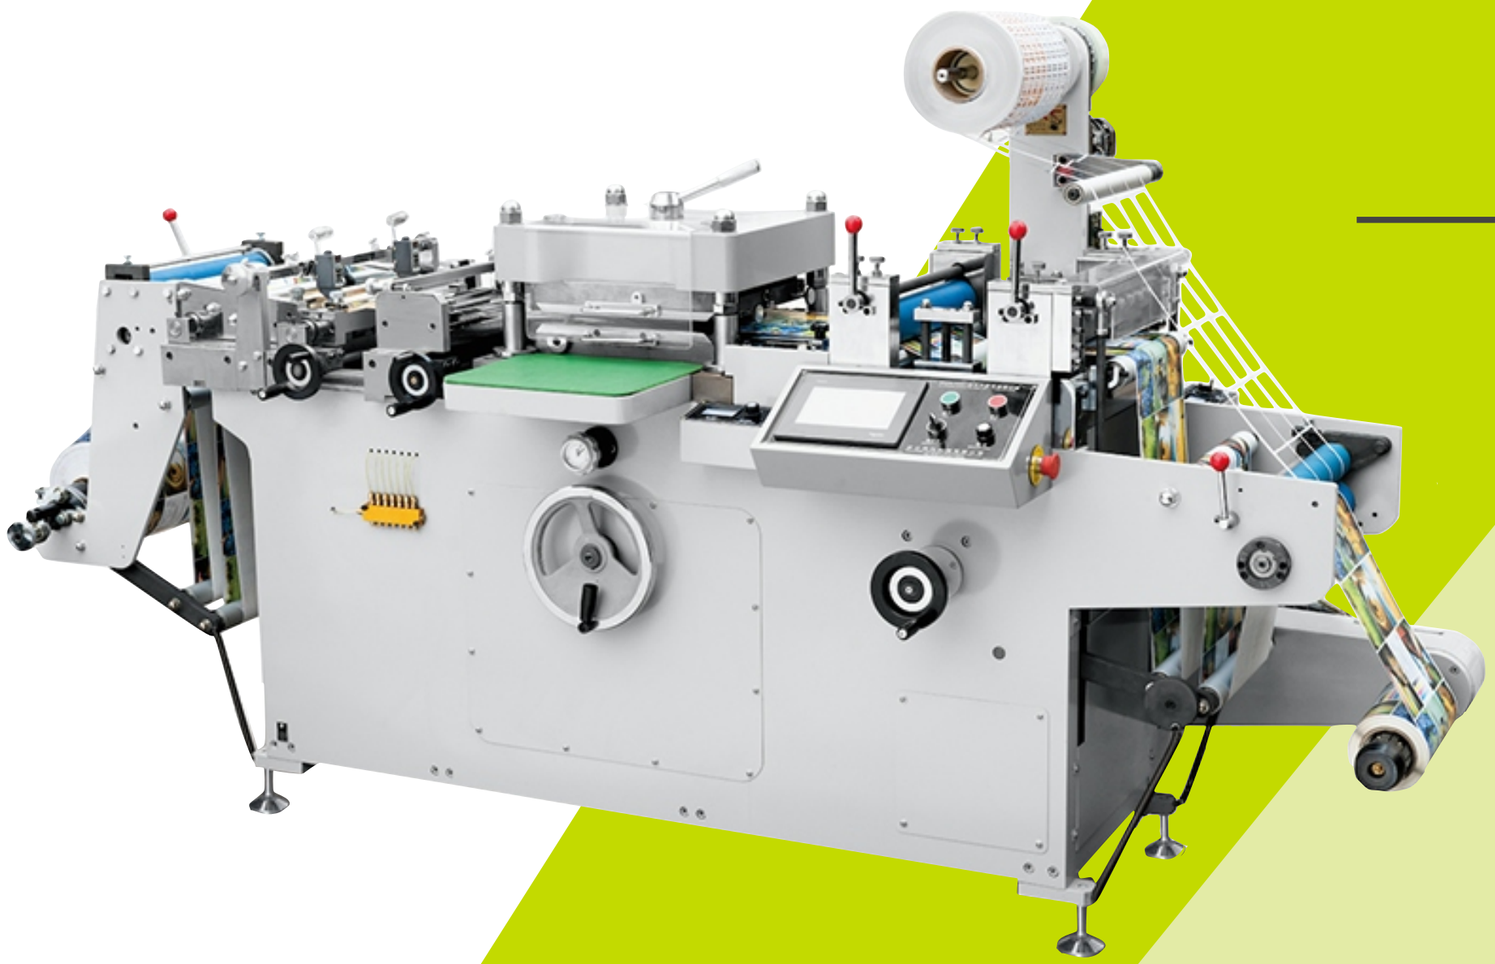

- Troquelado de alta precisión
- Servo motores de última tecnología
- Control con ojos fotoeléctricos
- Troquelado, laminación y corte en un solo proceso
- Manejo sencillo
- Versatilidad

Cuerpo de corte externo opcional

Pistones ajustables

Características

Velocidad máxima de corte	250 m/min
Ancho máximo de mesa	330 mm
Ancho máximo de troquelado	300 mm
Largo máximo de troquelado	300 mm
Diámetro máximo desbobinado	500 mm
Precisión	±0.1mm
Medidas (m)	1.9x1.15x1.8
Peso (kg)	1300

Semi-rotativa SRP 330

Se encargará de obtener el máximo beneficio para su producción

Servocontrol
Función rotativa
Función semi-rotativa
Cilindros magnéticos
Rapidez
Extrema precisión
Ideal para cualquier tipo de imprenta

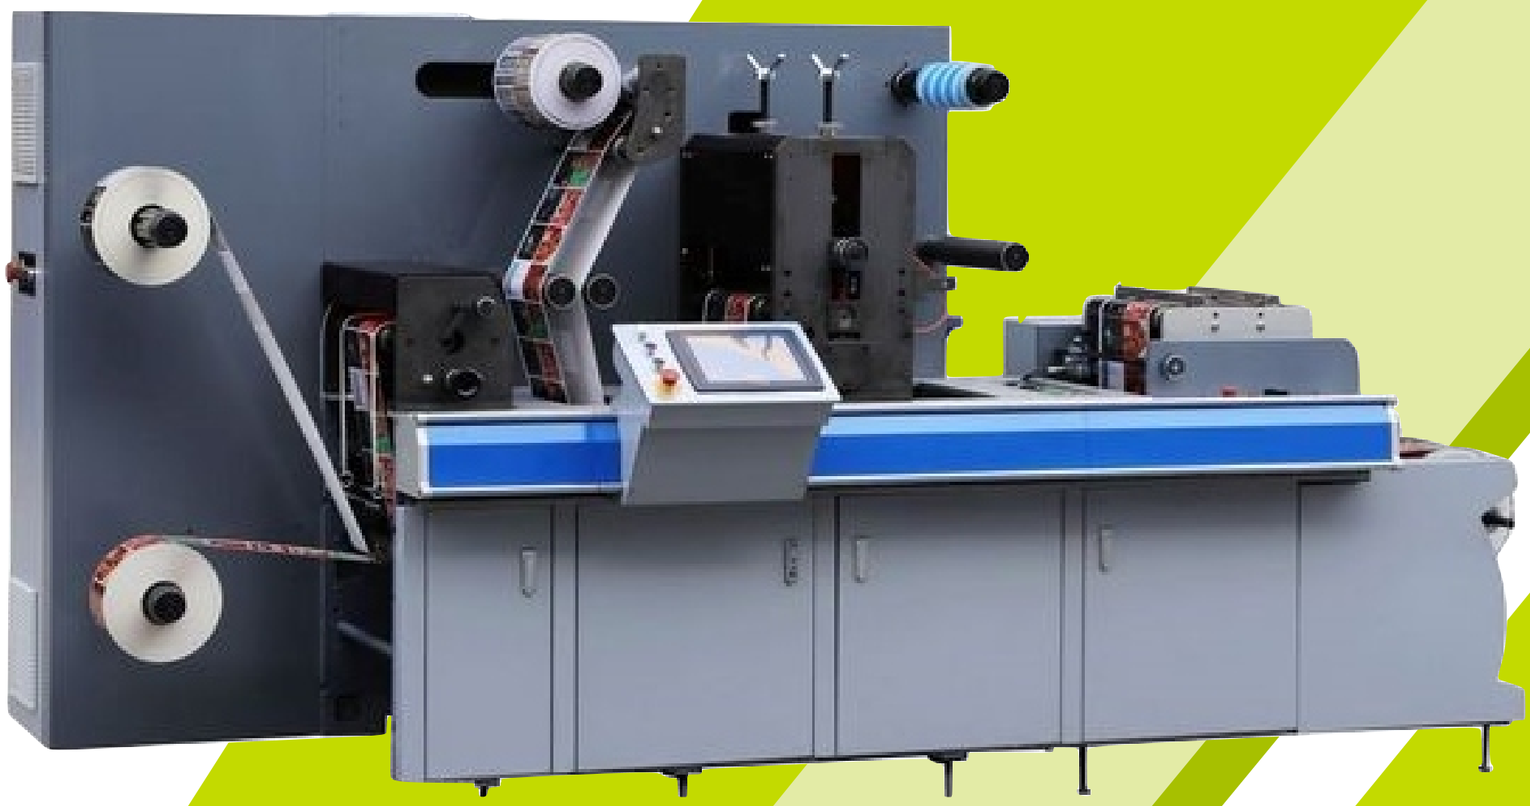

Características

Velocidad de troquelado	120 m/min
Largo de troquelado	190.5 - 539 mm
Ancho máximo de troquelado	300 mm
Largo máximo de mesa	330 mm
Diámetro máximo desbobinado	700 mm
Diámetro máximo rebobinado	600 mm
Precisión del troquelado	±0.1 mm
Ancho de corte	≥20 mm

Impresora Flexo IFP-350

- Servo control de última generación
- Flexografía sin engranajes ni ejes
- Última tecnología de mangas
- Cilindro de enfriado con agua
- Fácil de operar
- Frenos con polvo magnético
- Control de tensión automático

"Un tributo a la eficiencia"

Sistema de abastecimiento

Estación de troquelado

Características 350 /450

Velocidad de impresión	180 m/min
Colores de impresión	8
Ancho máximo de mesa	360 / 470 mm
Largo máximo de mesa	350 / 450 mm
diámetro máximo desbobinado / rebobinado	900 mm
Medidas	10830x1560x2500

OPCIONES

Equipo de troquelado rotativo

Unidad de laminado

Equipo de serigrafía

Secador Uv

Sistema de rebobinado

PROIMPEL Soluciones para la industria gráfica

Impresora serigrafía ISP-330

Adaptable a cualquier material

Serigrafía

Secado UV opcional

Alta precisión

Servocontrol

Características

Velocidad de impresión	10-60 rpm
Ancho máximo de mesa	320 mm
Ancho máximo de impresión	300 mm
Largo máximo de impresión	320 mm
Diámetro máximo desbobinado	450 mm
Precisión en la impresión	±0.15mm
Medidas (m)	2.4x0.95x1.5
Peso (kg)	1100

Rebobinador offset
Opcional

Rebobinadora RTP-450

- Rebobinado
- Desbobinado
- Eficiencia
- Conteo y parada automática
- Manejo sencillo
- Estructura compacta

Rebobinador doble para cambio rápido

Características

Velocidad e rebobinado	100 m/min
Ancho máximo de mesa	450 mm
Diámetro máximo rebobinado	480 mm
Diámetro máximo desbobinado	500 mm
Medidas (m)	1.9x1.15x1.8
Peso (kg)	1300

Máquina de inspección ZI-330

- Inspección
- Precisión
- BST
- Ideal para aumentar la calidad de tu servicio
- Velocidad de trabajo asegurada

Características

Velocidad de inspección	160 m/min
Ancho máximo de mesa	320 mm
Diámetro máximo desbobinado	650 mm
Diámetro máximo rebobinado	650 mm
Ancho de corte	20 - 300 mm

PROIMPEL Soluciones para la industria gráfica

Sistema de vídeo-inspección PR-5000

- Cámara digital Sony de 1.3 M megapíxeles
- Lentes de Japan Computar con tecnología de zoom óptico, encuadre, modalidad inteligente, etc.
- Resolución de hasta 1280 x1024 con opción de configuarrla
- Captura manual o automática de la imagen

Características

Temperatura de trabajo	0 - 40º C
Velocidad máxima	600 m/min
Zoom disponible	entre 3 y 20 veces
Índice de seguimiento mínimo	21 x 13 mm
Índice de seguimiento máximo	130 x 83 mm

Cortadora de mandriles CMP-1200

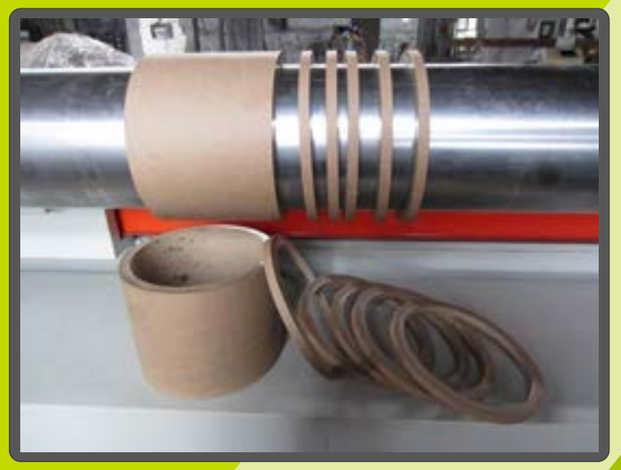

Detalle de la sección de corte

Módulo de carga

- Sistema de control PLC
- Pantalla táctil
- Adaptabilidad a multitud de mandriles
- Precisión y eficiencia
- Sistema de corte de última generación

Características

Diámetro interno	152 mm
Largo del tubo de base (ampliable)	1300 mm
Largo del corte	10 - 1300 mm
Entrada del tubo	manual
Salida del tubo	manual
Velocidad de corte	1.2 seg / pieza